

Ficha técnica

Panel Walluminium®



Características genéricas de la aleación de aluminio

Densidad 2800 Kg/m³

Conductividad 160 W/mK

Calor específico 880 J/Kg·K

Dimensiones del panel de aluminio extruido

Ancho 300 mm

Espesor 90 mm


Largo (transporte especial) ≥12m | (transporte normal) ≥7,5m

Aleaciones empleadas

EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales construcción. Condiciones técnicas de suministro.

Perfil extruido

Uso	Aleación	Tratamiento
Elementos auxiliares	AW/6060/6063	T5
Panel	AW/6005A	T6

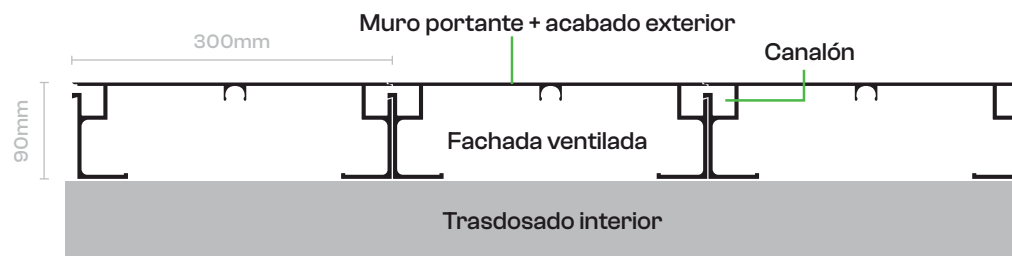

Sello de calidad **Qualanod - Clase 15**: espesor mínimo C-15 micras.
Anodizado del aluminio en base ácido sulfúrico.

Sello de calidad **Qualicoat**: espesor mínimo 60 micras.
Pretratamiento dual alcalino - ácido (AA1) el cual refuerza la resistencia del lacado frente a condiciones climáticas y ambientales extremas

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado Bureau Veritas para la extrusión y procesamiento de perfiles de aluminio conforme a norma ISO 14001:2015.



QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals